


PLAfon LED „STARflex”

Hermetic Led Ceiling Light, IP66, 15W 17W, 19W, 21W, Power selectable by DIPswitch

Hermetyczny Plafon LED, IP66, 15W, 17W, 19W, 21W, Moc wybierana za pomocą DIPswitch



15W 17W
19W 21W



LED ceiling lamp for lighting passageways, corridors, staircases, utility rooms, sanitary rooms, building facades. Housing with a very high tightness, resistant to harsh weather conditions such as dampness or dustiness, very high impact resistance. Light source: SMD type LEDs, light color 4000K - natural white, high color rendering index $R_a > 80$. **Attention!!** The basic version uses a power supply with 4 ranges of output power, which means that during installation you can set one of the available rated powers, i.e., **15W, 17W, 19W or 21W**.

Luminarie can be in the ON / OFF version or the ON / OFF intelligent motion sensor. When using the intelligent motion sensor, it is possible to adjust all settings using the IR remote control. Mounting accessories made of stainless steel.

Plafon LED do oświetlania ciągów komunikacyjnych, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń sanitarnych, elewacji budynków. Obudowa o bardzo wysokiej szczelności, odporna na trudne warunki atmosferyczne jak zawilgocenie czy zapylenie, bardzo wysoka odporność na uderzenie. Źródło światła: diody LED typu SMD, barwa światła 4000K – biała naturalna, wysoki wskaźnik oddawania barw $R_a > 80$. **Uwaga!!** W podstawowej wersji zastosowano zasilacz o **4 zakresach mocy wyjściowej** co oznacza, że podczas instalacji można ustawić jedną z dostępnych mocy znamionowych to jest, **15W, 17W, 19W lub 21W**. Plafony mogą występować w wersji włącz/wyłącz lub inteligentnym czujnikiem ruchu ON/OFF.

W przypadku zastosowania inteligentnego czujnika ruchu istnieje możliwość zdalnej regulacji, za pomocą pilota IR, wszystkich nastaw. Akcesoria montażowe wykonane ze stali nierdzewnej.

SoFo
LED

LED



IK10

IP66



CE

>120
lm/W

4000K
 $R_a > 80$

L90B10
50.000

-20°C
+40°C

MW

50.000h

IR

4x P-
switch

RG0
zagrożenie
fotobiol.

wyd. 04/22/01

PLAfon LED „STARflex”

Hermetic Led Ceiling Light, IP66, 15W 17W, 19W, 21W, Power selectable by DIPswitch


Hermetyczny Plafon LED, IP66, 15W, 17W, 19W, 21W, Moc wybierana za pomocą DIPswitch

SoFo
LED

Technical Specification / Specyfikacja Techniczna

Input Source / Zasilanie	230Vac (+/-10%) , 50Hz (+/-5%)
Nominal Power / Moc Znamionowa **	15W, 17W, 19W, 21W -10%÷+5%, selectable by driver DIPswitch / wybierana za pomocą mikroprzełączników w zasilaczu
Protection Class / Klasa Ochrony	II
IP Rating / Stopień Szczelności	IP66
Luminous Flux/ Strumień Światła	1.836lm/15W 2.052lm/17W 2.262lm/19W 2.465lm/21W
CCT, CRI / Barwa Światła, Wsk. Oddaw. Barw	4000K, R _a >80
Lifetime / Żywotność Oprawy	L90B10 50.000h
Photobiological Safety / Bezpieczeństwo Fotobiologiczne	RG0
Motion Sensor - range area (if present) Pole Detekcji Ruchu (jeśli występuje)	6m Max. - Adjusted on Level : MW - 10%/40%/70%/100% 6m Max. - Regulacja Zasięgu: MWRC - 25%/50%/75%/100%
Motion Sensor - mounting Height (if present) Czujnik ruchu – wys. Montażu	3-6m
Version / Wersja	IPLA – With function like motion sensor / z czujnikiem ruchu, SPLA – Standard ON/OFF
Material of Body / Materiał - Korpus	PC
Material of Diffuser / Klosz	PC – Milk / Mleczny
Degrees of Protection / Stopień Ochrony przed Uderzeniem	IK10
Hold Time (with Motion Sensor) Czas Świecenia Normalnego (z Cz. Ruchu)	MW - DIP SWITCH: (30, 60, 90)s, (4, 10,)min MWRC – (30, 90)s, (5, 10, 30)min
Daylight Sensor (with Motion Sensor)/ Czujnik Zmierzchu (z Cz. Ruchu)	MW - DIP SWITCH: (2, 10, 25, 50)lx/ disable /wyłączony MWRC – (2, 10, 25, 50, 100, 300)lx/ disable /wyłączony
Weight / Waga	1,2kg
Dimensions / Wymiary [DxH]	Φ350x103mm

** for version with motion sensor nominal power is higher at 1W / dla wersji z czujnikiem ruchu moc znamionowa jest większa o 1W

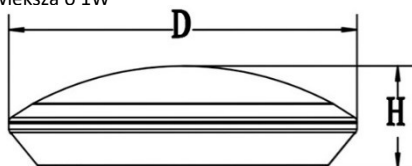

To order / Do zamówienia:


0%

100%

0%

p/n	Model	Opis - wyposażenie	EAN
PLA35	SPLA-STARflex-350ZN-15/17/19/21W-4K	ON/OFF	 5903949780062
PLA38	PLA-STARflex-350ZN-15/17/19/21W-4K-MW	Czujnik ruchu HNS201-SFL	 5903949780086
PLA39	IPLA-STARflex-350ZN-15/17/19/21W-4K-MWRC	Czujnik ruchu HNS204-SFL z możliwością zdalnego sterowania	
SEN027	IR22	Pilot zdalnego sterowania do PLA39	

LED



IK10

IP66



CE

>120
lm/W

4000K
R_a>80

L90B10
50.000

-20°C
+40°C

MW

50.000h

IR

4x P-
switch

RG0
zagrożenie
fotobiol.

wyd. 04/22/01

Distribution / Dystrybucja: SoFoLED sp. z o.o. Poland, www.sofoled.com e-mail: info24@sofoled.com