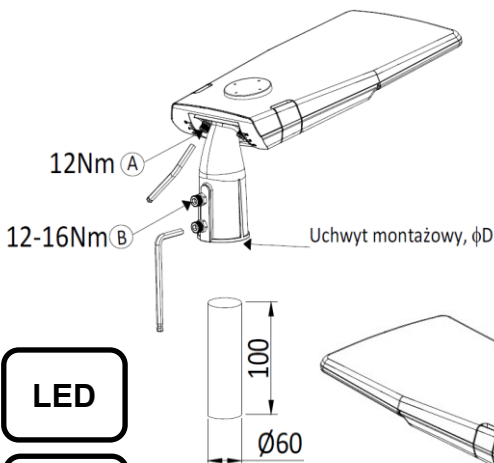


Przed rozpoczęciem instalacji opraw oświetleniowych przeczytaj uważnie poniższą instrukcję

- Podłączenie lamp do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
- Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody w przypadku instalowania / użytkowania opraw ulicznych niezgodnie z przeznaczeniem i niniejszą instrukcją
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej Instrukcji
- Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcji produktu.
- Aby zachować bezpieczeństwo funkcjonowania oprawy, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu.
- Do podłączenia oprawy ulicznej należy stosować kable zasilające typu H05 RR-F / H05 RN-F o średnicy $\phi = 7-11\text{mm}$ i przekroju pojedynczej żyły minimum 1mm^2
- Instalacja oprawy powinna zapewniać minimalny odstęp 1mb pomiędzy powierzchnią oświetlaną a oprawą

1. Dane techniczne oprawy:

- Napięcie zasilania U_n : 100-240V~, 50/60Hz
- Moc znamionowa P_n : 30W-180W, $\cos\phi$: 0,9
- Klasa izolacji: I, Klasa szczelności: IP66
- Klasa wytrzymałości mechanicznej: IK08
- źródło światła: LED

2. Montaż na wysięgniku zgodnie z rysunkiem poniżej**3. Wymiary i wagę lamp podano w tabeli poniżej**

SoFo
LED



LED

PRO-GRAM

-30°C
+40°C

P - REG

ALU

IK08

IP66

+15°
-10°

50.000h

MOC	Wymiary (DxSxW)	Waga (kg)	Śruba	Śruba A* moment (Nm)	Śruba B* moment (Nm)	Średnica Wysięgnika
30W-60W	569x230x111	3,6	M10	12	12-16	60mm (otwór montażowy uchwyty wynosi φ62mm)
80W-120W	679x288x115	5,6				
150W-180W	752x308x116	7,6				

Uwaga: powyżej podano moce maksymalne dla typoszeru, zastosowany zasilacz pozwala zaprogramować / wyregulować moc znamionową lampy poniżej mocy maksymalnej.

wyd. 09/23/01

Konserwacja:

- ✓ Dla uniknięcia porażenia prądem lub oparzenia: podczas instalacji, demontażu, naprawy lub mycia lampy – **upewnij się, że zasilanie jest wyłączone** i poczekaj aż lampa ostygnie.
- ✓ Do czyszczenia lampy używaj miękkiego materiału z niewielkim dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- ✓ Do czyszczenia **nie należy stosować rozpuszczalników, benzyn**