

PLafon LED „FAST”

Hermetic Led Ceiling Light, IP66, IK10, 20W, backlight

Hermetyczny Plafon LED, IP66, IK10, 20W, pełna matryca LED

SoFo
LED



LED ceiling lamp for lighting passageways, corridors, staircases, utility rooms, sanitary rooms, building facades. Housing with a very high tightness, resistant to harsh weather conditions such as dampness or dustiness, very high impact resistance. Light source: SMD type LEDs, light color 4000K - natural white, high color rendering index $R_a > 80$.


Plafon LED do oświetlania ciągów komunikacyjnych, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń sanitarnych, elewacji budynków. Obudowa o bardzo wysokiej szczelności, odporna na trudne warunki atmosferyczne jak zawilgocenie czy zapylenie, bardzo wysoka odporność na uderzenie. Źródło światła: diody LED typu SMD, barwa światła 4000K – biała naturalna, wysoki wskaźnik oddawania barw $R_a > 80$.

Technical Specification / Specyfikacja Techniczna

Input Source, Nominal Power / Zasilanie, Pn	230Vac (+/-10%) , 50Hz (+/-5%), 20W
Protection Class, IP, IK Protection / Klasa Ochrony, Stopień Szczelności, Stopień Ochrony przed Uderzeniem	II, IP66, IK10
Luminous Flux, CCT, CRI / Strumień i Barwa Światła, Wsk. Oddawania Barw	2.100lm/20W 4000K, $R_a > 80$
Lifetime / żywotność oprawy	>50.000h
Material of Body and Diffuser / Materiał – Korpus, Klosz	PC, PC – Milk / Mleczny
Weight, Dimensions / Waga, Wymiary [DxH]	0,9kg

To order / Do zamówienia:

p/n	Model
PLA 33	SPLA-FAST-305ZN-20W-4K

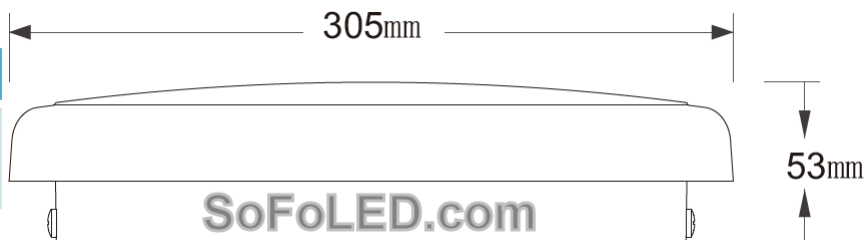

LED



IK10

IP66



CE

>105
lm/W

4000K
 $R_a > 80$

$\cos\phi$
>0,9

-25°C
+40°C

50.000h

wyd. 10/23/02