


PROjector-JH

LED Flood Light, 240W, 320W, 500W, 600W, 1000W, 1200W - 60°, 30°, 15°, asymmetric

Projektor LED, 240W, 320W, 500W 600W, 1000W, 1200W 60°, 30°, 15°, asymetryczna

SoFo
LED

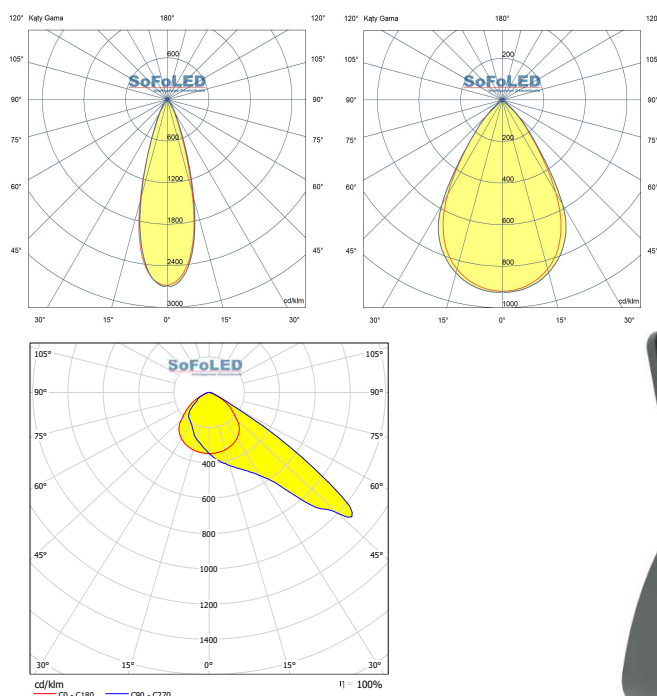

Inventronics + Lumileds LED

>140 lm/W

LED



IK08

IP66

ALU



CE

**-30°C
+50°C**

**15° 30°
60° ASYM**

Durable hermetic projector LED luminaires, body made of aluminum with diffuser made of tempered glass, lenses made of high-quality polycarbonate, adapted to work in arduous external conditions. Sports lighting, stadium lighting, sports fields, car parks, high mast installations dock, railway and container yards, ports and other large-scale outdoor applications, architectural lighting, landscape lighting, industrial and commercial exterior lighting decorative lighting for holidays, tradeshow, exhibitions. Real IP66 waterproof.

Wytrzymałe hermetyczne projektory LED, korpus wykonany z aluminium z kloszem z szyby hartowanej, soczewki wykonane w wysokiej jakości poliwęglanu, przystosowane do pracy w uciążliwych warunkach zewnętrznych. Przeznaczone między innymi do oświetlania wnętrz i obszarów zewnętrznych o dużej wilgotności i zapyleniu np. **stadionów sportowych hal magazynowych, przemysłowych, hal produkcyjnych, wiat składowych, zadaszeń, kortów tenisowych i sal gimnastycznych, tuneli, bocznic kolejowych itp.** Dzięki dedykowanym soczewkom można uzyskać optymalny stosunek mocy oprawy do natężenia oświetlenia w polu zadanym. IP66 - rzeczywista wodoodporność.

wyd. 01/24/02

PROjector-JH

LED Flood Light, 240W, 320W, 500W, 600W, 1000W, 1200W - 60°, 30°, 15°, asymeric

Projektor LED, 240W, 320W, 500W 600W, 1000W, 1200W 60°, 30°, 15°, asymetryczna

SoFo
LED

Technical Specification / Specyfikacja Techniczna

Input Source / Zasilanie	230Vac (+/-10%) , 50Hz (+/-5%)
Nominal Power / Moc Znamionowa	240W, 320W, 500W, 600W, 1000W, 1200W
SPD / Ogranicznik Przepięć	20kV/10kA
Driver / Zasilacz	INVENTRONICS
Protection Class / Klasa Ochrony	I – necessary grounding / wymagane uziemienie
IP Rating / Stopień Szczelności	IP66
Angle of Light / Kąt Świecenia	Lens / Soczewka PC - 15°, 30°, 60°, asymetryczna
Material of Diffuser / Klosz	tempered glass / szyba hartowana
Luminous Flux/ Strumień Światła	45.300 lm /320W =>140lm/W ±5%
LED Manufacturer / Producent LED	LUMILEDS
CRI / Wskaźnik Oddawania Barw	Ra>70
Material of Body / Materiał - Korpus	Aluminium
Degrees of Protection / Stopień Ochrony przed Uderzeniem	IK08
Ambient Temperature/ Zakres Temperatury Pracy	-30°C...+50°C
Weight / Waga	320W– 8,2kg
Dimensions / Wymiary SxWxG	320W- 448x375x175mm

LED



IK08

IP66


ALU



CE

-30°C
+50°C

15° 30°
60° ASYM

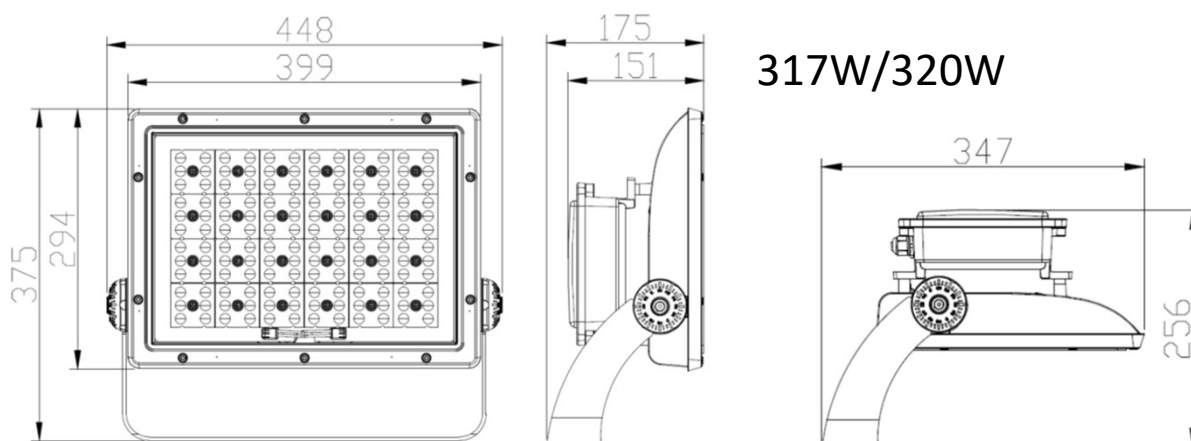

Order/ zamówienie:

p/n: PRO01, model: SPRO-JH-320W-ASYM-4K (ON/OFF, optyka asymetryczna, 4000K, SPD 20kV/10kA)

xPRO-JH-	- xxxW	- xxD	- xK
IPRO-JH – 1-10V, PWM, Resistance/ 1-10V, PWM, Rez SPRO-JH – standard ON/OFF DPRO-JH - DALI	Power / Moc: 240W, 320W, 500W, 600W, 1000W, 1200W	Beam Angle / Kąt świec.: 15°, 30°, 60°, ASYM	CCT / Barwa: 4K - 4000K 5K – 5000K

After agreement, we make special versions, dedicated for the customer.

Po uzgodnieniu realizujemy wersje specjalne, dedykowane dla klienta

wyd. 01/24/02

Distribution / Dystrybucja: SoFoLED sp. z o.o. Poland, www.sofoled.com e-mail: info24@sofoled.com