


STadium-JH

Stadium LED Flood Light, 500W, 1000W, 60°, 30°

Oprawa „Stadionowa”, 500W do 1000W, 60°, 30°

SoFo
LED

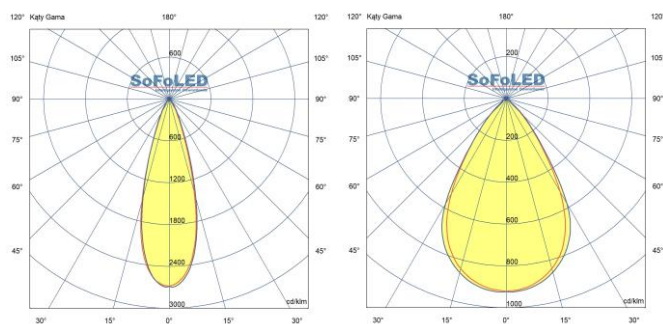

Mean Well driver+ Lumileds LED

>150 lm/W

Durable hermetic LED stadium luminaires, body made of aluminum with diffuser made of tempered glass, lenses made of high-quality polycarbonate, adapted to work in arduous external conditions. Sports lighting, stadium lighting, sports fields, car parks, high mast installations dock, railway and container yards, ports and other large-scale outdoor applications, architectural lighting, landscape lighting, industrial and commercial exterior lighting decorative lighting for holidays, tradeshow, exhibitions. Real IP65 waterproof.

Wytrzymałe hermetyczne oprawy stadionowe LED, korpus wykonany z aluminium z kloszem z szyby hartowanej, soczewki wykonane w wysokiej jakości poliwęglanu, przystosowane do pracy w uciążliwych warunkach zewnętrznych.

Przeznaczone między innymi do oświetlania wnętrz i obszarów zewnętrznych o dużej wilgotności i zapyleniu np. **stadionów sportowych hal magazynowych, przemysłowych, hal produkcyjnych, wiat składowych, zadaszeń, kortów tenisowych i sal gimnastycznych, tuneli, bocznic kolejowych itp.** Dzięki dedykowanym soczewkom można uzyskać optymalny stosunek mocy oprawy do natężenia oświetlenia w polu zadanym. IP65 - rzeczywista wodoodporność.

LED



IK08

IP65

ALU



CE

**-40°C
+50°C**

30° 60°

wyd. 01/22/01

STadium-JH

Stadium LED Flood Light, 500W, 1000W, 60°, 30°

Oprawa „Stadionowa”, 500W do 1000W, 60°, 30°

SoFo
LED

Technical Specification / Specyfikacja Techniczna

Input Source / Zasilanie	230Vac (+/-10%) , 50Hz (+/-5%)
Nominal Power / Moc Znamionowa	500W / 1000W
SPD / Ogranicznik Przepięć	20kV - opcja
Driver / Zasilacz	Mean Well
Protection Class / Klasa Ochrony	I – necessary grounding / wymagane uziemienie
IP Rating / Stopień Szczelności	IP65
Angle of Light / Kąt Świecenia	Lens / Soczewka PC - 30°, 60°
Material of Diffuser / Klosz	tempered glass / szyba hartowana
Luminous Flux/ Strumień Światła	>150lm/W (>77.300lm 500W 30D, >78.500lm 500W 60D),
LED Manufacturer / Producent LED	LUMILEDS
CRI / Wskaźnik Oddawania Barw	Ra>70
Material of Body / Materiał - Korpus	Aluminium
Degrees of Protection / Stopień Ochrony przed Uderzeniem	IK08
Ambient Temperature/ Zakres Temperatury Pracy	-40°C...+50°C
Weight / Waga	500W– 16,5kg / 1000W – 32,3kg
Dimensions / Wymiary SxWxG	500W- 625x340x160mm / 1000W - 650x655x160mm

LED



IK08


IP65

ALU



-40°C
+50°C

30° 60°

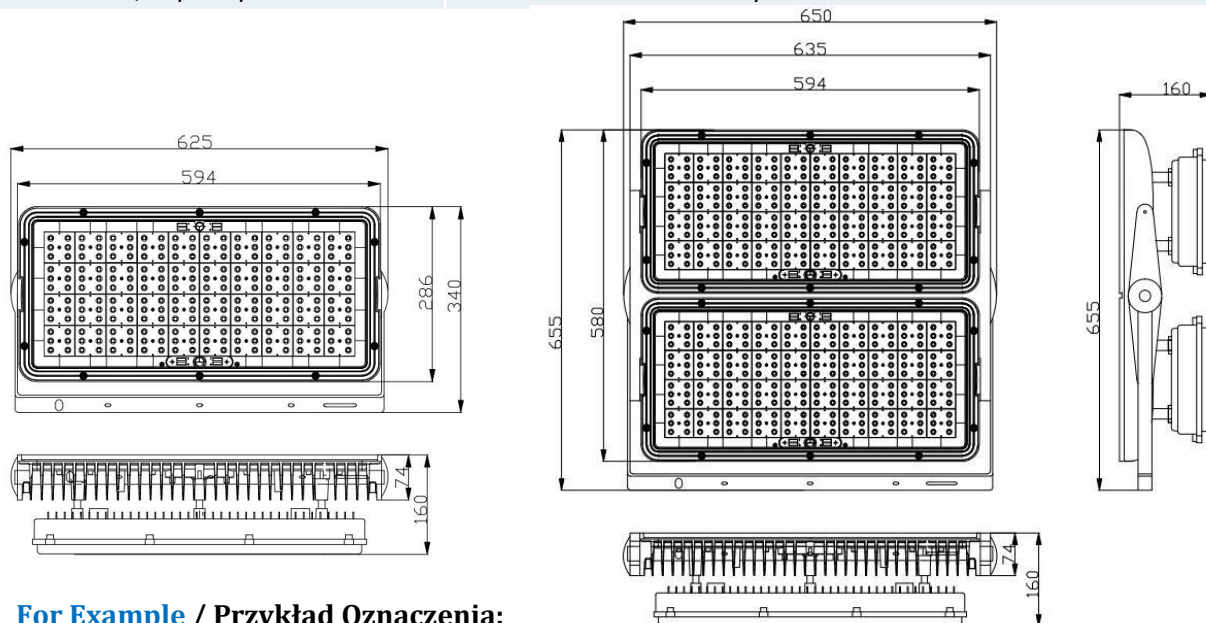

For Example / Przykład Oznaczenia:

SSTA-JH-500W-60D-4K ➡ ON/OFF. 500W, 60°, 4000K

xSTA-JH-	- xxxW	- xxD	- xK
ISTA-JH – 1-10V, PWM, Resistance/ 1-10V, PWM, Rez SSTA-JH – standard ON/OFF DSTA-JH - DALI	Power / Moc: 500W, 1000W	Beam Angle / Kąt świec.: 30° , 60°	CCT / Barwa: 4K - 4000K 5K – 5000K

After agreement, we make special versions, dedicated for the customer.

Po uzgodnieniu realizujemy wersje specjalne, dedykowane dla klienta

wyd. 01/22/01

Distribution / Dystrybucja: SoFoLED sp. z o.o. Poland, www.sofoled.com e-mail: info24@sofoled.com