



STadium 07G2

Stadium LED Flood Light, 400W to 1000W, 50°, 30°

Oprawa „Stadionowa”, 400W do 1000W, 50°, 30°

SoFo
LED

800W – 1000W



Mean Well driver+ Lumileds LED

Robust hermetic Stadium LED Flood Light, body made of aluminium, PC lens adapted to work in oppressive conditions. Sports lighting, stadium lighting, sports fields, car parks, high mast installations dock, railway and container yards, ports and other large-scale outdoor applications, architectural lighting, landscape lighting, industrial and commercial exterior lighting decorative lighting for holidays, tradeshow, exhibitions. Real IP65 waterproof

Wytrzymałe hermetyczne oprawy stadionowe LED, korpus wykonany z aluminium z kloszem z PC w postaci soczewek, przystosowane do pracy w uciążliwych warunkach.

Przeznaczone między innymi do oświetlania wnętrz i obszarów zewnętrznych o dużej wilgotności i zapyleniu np. **stadionów sportowych hal magazynowych, przemysłowych, hal produkcyjnych, wiat składowych, zadaszeń, kortów tenisowych i sal gimnastycznych, tuneli, bocznic kolejowych itp.** Dzięki dedykowanym soczewkom można uzyskać optymalny stosunek mocy oprawy do natężenia oświetlenia w polu zadanym. IP65 - rzeczywista wodoodporność.

LED



IK08

IP66

ALU



-40°C
+50°C

50°

30°

DALI

50.000h

wyd. 01/22/01

STadium 07G2

Stadium LED Flood Light, 400W to 1000W, 50°, 30°


Oprawa „Stadionowa”, 400W do 1000W, 50°, 30°

SoFo
LED

Technical Specification / Specyfikacja Techniczna

Input Source / Zasilanie	230Vac (+/-10%) , 50Hz (+/-5%)
Nominal Power / Moc Znamionowa	400W / 500W / 800W / 1000W
Driver / Zasilacz	Mean Well
Protection Class / Klasa Ochrony	I – necessary grounding / wymagane uziemienie
IP Rating / Stopień Szczelności	IP66
Lens / Soczewki	30°, 50°
Luminous Flux / Strumień Światła	1000W - 140.000lm, 800W - 112.000lm
LED Manufacturer / Producent LED	Philips Lumileds
CRI / Wskaźnik Oddawania Barw	Ra>80
Material of Body / Materiał - Korpus	Aluminium
LED Life Span / Żywotność LED	>50.000h
Material of Lens / Materiał - Soczewki	PC
Degrees of Protection / Stopień Ochrony przed Uderzeniem	IK08
Weight / Waga	400W/500W – 14,8kg 800W/1000W – 30,8kg
Dimensions / Wymiary [mm]	400W/500W - 568x380x254 / 800W/1000W – 568x686x206

Dimensions / Wymiary

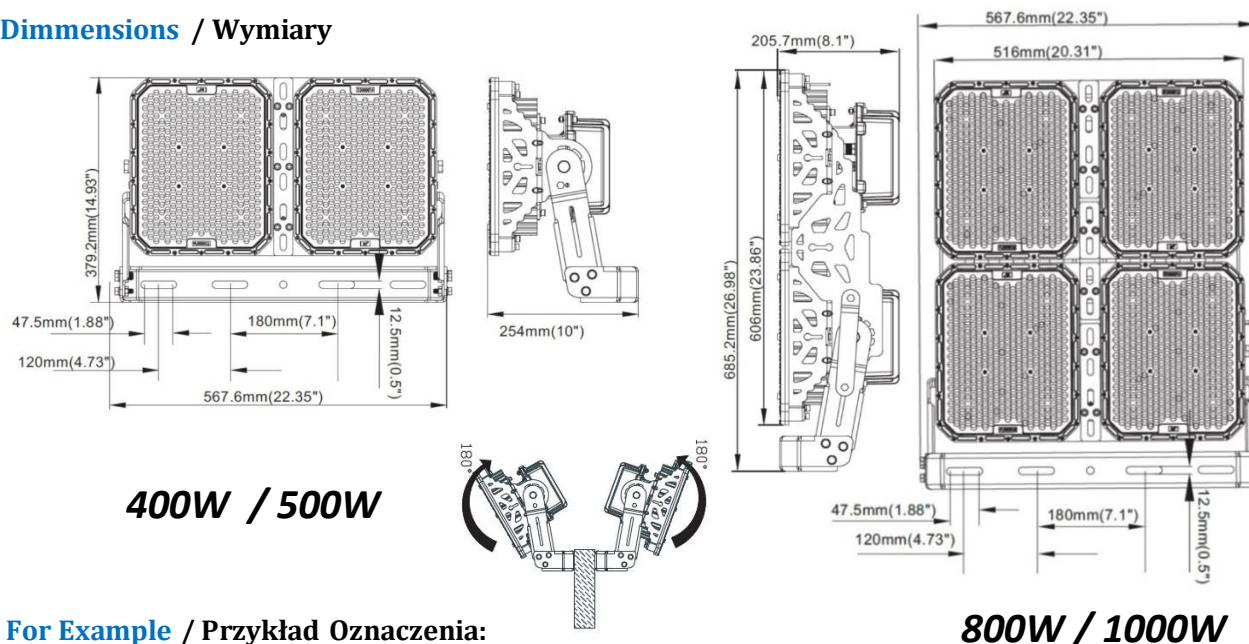

For Example / Przykład Oznaczenia:

STA-1000W-07G2-30D-4K ➡ ON/OFF 1000W, 30°, 4000K

xxSTA	–	xxxW	–	HY-xxxxx	–	xKx
ISTA – 1-10V STA – Standard ON/OFF DSTA - DALI		Nominal Power / Moc Znamionowa : 400W, 500W, 800W, 1000W		Lens / Soczewka: 30 – 30° 50 – 50°		CCT / Barwa: 3K – 3000K, 4K - 4000K, 5K7 - 5700K

Remark / Uwaga:

After agreement, we make special versions, dedicated for the customer.

Po uzgodnieniu realizujemy wersje specjalne, dedykowane dla klienta

LED



IK08

IP66

ALU



CE

-40°C
+50°C

50°

30°

DALI

50.000h

wyd. 01/22/01

Distribution / Dystrybucja: SoFoLED sp. z o.o. Poland, www.sofoled.com e-mail: info24@sofoled.com