


STadium 07G8

Stadium LED Flood Light, 400W to 1800W, 90° 60°, 30°, T2 (117°x34°)

Oprawa „Stadionowa”, 400W do 1800W, 90° 60°, 30°, T2 (117°x34°)

SoFo
LED

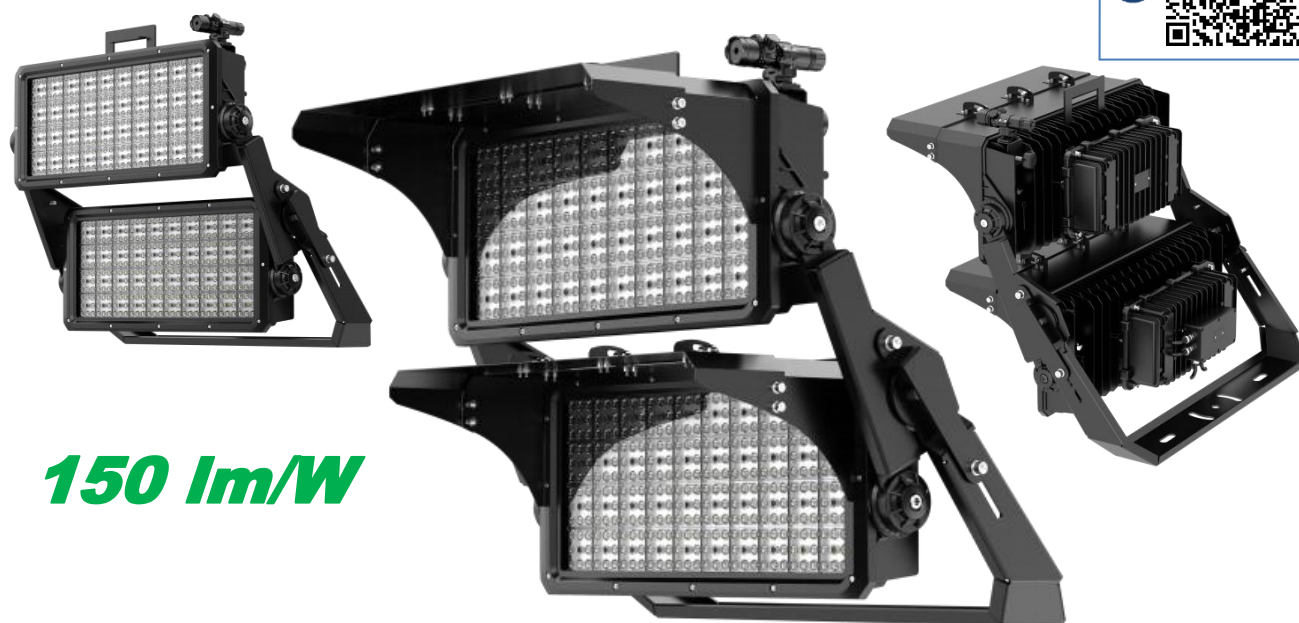

150 lm/W

INVENTRONICS driver + Lumileds LED

Robust hermetic Stadium LED Flood Light, body made of aluminium, PC lens adapted to work in oppressive conditions. Sports lighting, stadium lighting, sports fields, car parks, high mast installations dock, railway and container yards, ports and other large-scale outdoor applications, architectural lighting, landscape lighting, industrial and commercial exterior lighting decorative lighting for holidays, tradeshow, exhibitions. Real IP66 waterproof

Wytrzymałe hermetyczne oprawy stadionowe LED, korpus wykonany z aluminium z kloszem z PC w postaci soczewek, przystosowane do pracy w uciążliwych warunkach.

Przeznaczone między innymi do oświetlania wnętrz i obszarów zewnętrznych o dużej wilgotności i zapyleniu np. **stadionów sportowych hal magazynowych, przemysłowych, hal produkcyjnych, wiat składowych, zadaszeń, kortów tenisowych i sal gimnastycznych, tuneli, bocznic kolejowych itp.** Dzięki dedykowanym soczewkom można uzyskać optymalny stosunek mocy oprawy do natężenia oświetlenia w polu zadany. IP66 - rzeczywista wodoodporność.

LED



IK08

IP66

ALU



-40°C
+50°C

90°

60°

30°

T2

DALI
1-10V

50.000h

wyd. 01/22/01

STadium 07G8

Stadium LED Flood Light, 400W to 1800W, 90° 60°, 30°, T2 (117°x34°)




Oprawa „Stadionowa”, 400W do 1800W, 90° 60°, 30°, T2 (117°x34°)

SoFo
LED

Technical Specification / Specyfikacja Techniczna

Input Source / Zasilanie	230Vac (+/-10%) , 50Hz (+/-5%)
Nominal Power / Moc Znamionowa	400W / 500W / 600W / 800W / 1000W / 1200W / 1500W / 1800W
Driver / Zasilacz	INVENTRONICS / Mean Well
Protection Class / Klasa Ochrony	I – necessary grounding / wymagane uziemienie
IP Rating / Stopień Szczelności	IP66
Lens / Soczewki	30°, 60°, 90°, T2 (117°x34°)
Luminous Flux/ Strumień Światła	1000W - 150.000lm,
LED Manufacturer / Producent LED	Philips Lumileds
CRI / Wskaźnik Oddawania Barw	Ra>70
Material of Body / Materiał - Korpus	Aluminium
LED Life Span / Żywotność LED	>50.000h
Material of Lens / Materiał - Soczewki	PC
Degrees of Protection / Stopień Ochrony przed Uderzeniem	IK08
Weight / Waga	400W/500W – 17,0kg 600W – 19,5kg 800W/1000W – 32,5kg 1200W – 36,5kg 1500W – 46,5kg 1800W – 54,0kg
Dimensions / Wymiary [mm] sxwxg	800W/1000W/1200W – 729x624x634

Dimensions / Wymiary 800W / 1000W / 1200W

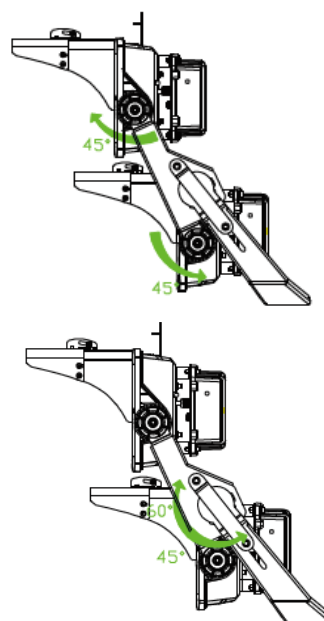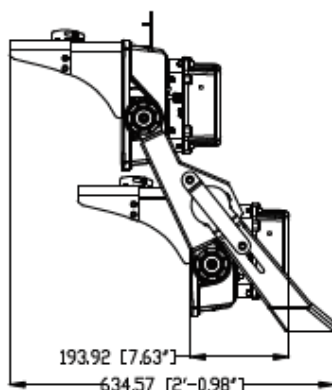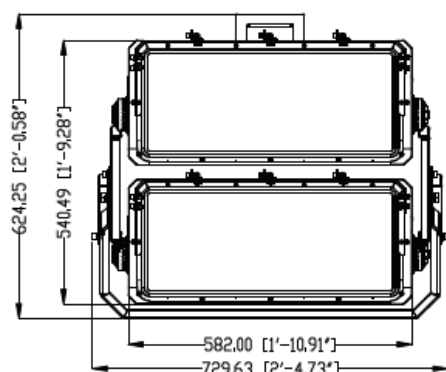

For Example / Przykład Oznaczenia:

STA-1000W-07G8-30D-4K ➡ ON/OFF 1000W, 30°, 4000K

xxSTA	–	xxxW	–	07G8-xxxxx	–	xKx
ISTA – 1-10V		Nominal Power / Moc Znamionowa : 400W,		Lens / Soczewka:		CCT / Barwa:
STA – Standard ON/OFF		500W, 600W, 800W,		30 – 30°		3K – 3000K,
DSTA - DALI		1000W, 1200W, 1500W,		60 – 60°		4K - 4000K,
		1800W		90 – 90°		5K0 - 5000K
				T2 - 117°x34°		5K7 - 5700K

Remark / Uwaga:

After agreement, we make special versions, dedicated for the customer.

Po uzgodnieniu realizujemy wersje specjalne, dedykowane dla klienta

LED



IK08

IP66

ALU



CE

-40°C
+50°C

90°
60°

30°
T2

DALI
1-10V

50.000h

wyd. 01/22/01

Distribution / Dystrybucja: SoFoLED sp. z o.o. Poland, www.sofoled.com e-mail: info24@sofoled.com