

HBU-02G4


High Bay Lamp, 80W to 240W, 50°, 90°, 120°

Oprawa typu High Bay, 80W do 240W, 50°, 90°, 120°

SoFo
LED



Mean Well driver + LUMILEDS LED

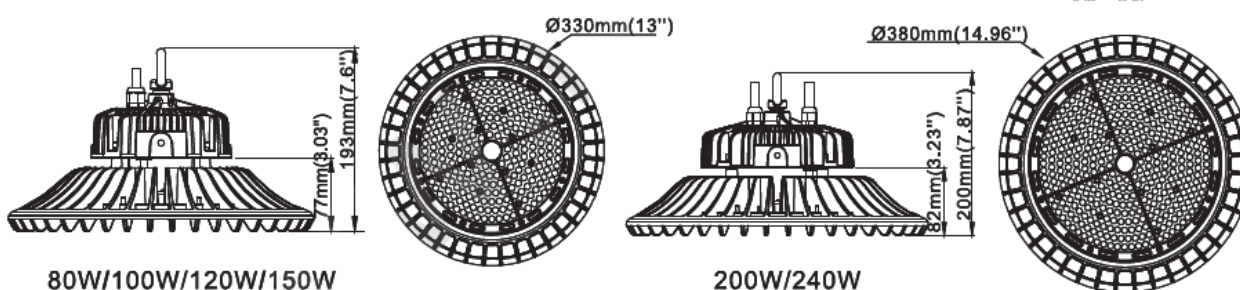

80W/100W/120W/150W


200W/240W

Robust hermetic industrial LED luminaires, body made of aluminium, transparent diffuser – tempered glass or PC to work in oppressive conditions. Luminaires can be equipped with intelligent control system, motion sensor with dimming function, normal and reduced mode, adjustable twilight sensor, parameter change by micro switch or remote control.

Designed for interior and exterior areas with high humidity and dustiness, such as warehouse, industrial, workshop, on the tennis courts and in the gymnasiums, underground garages etc.

Wytrzymałe hermetyczne oprawy przemysłowe LED, korpus wykonany z aluminium z kloszem ze szkła hartowanego lub PC do pracy w uciążliwych warunkach. Mogą być wyposażone w inteligentny system sterowania, czujnik ruchu z funkcją ściemniania, tryb świecenia normalnego i zredukowanego, regulowany czujnik zmierzchowy, zmiana parametrów za pomocą mikroprzełącznika lub pilota.

Przeznaczone między innymi do oświetlania wnętrz i obszarów zewnętrznych o dużej wilgotności i zapyleniu np. hal magazynowych, przemysłowych, pomieszczeń warsztatowych, wiat składowych, zadaszeń, zaplecza centrów handlowych, kortów tenisowych i sal gimnastycznych, garaży podziemnych itp.

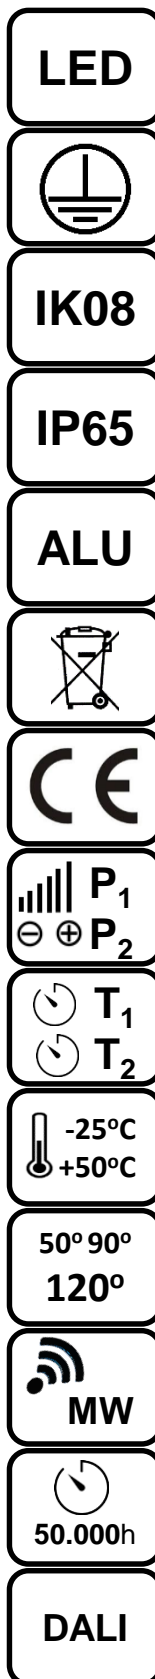

wyd. 02/19/01

HBU-02G4

High Bay Lamp, 80W to 240W, 50°, 90°, 120°

Oprawa typu High Bay, 80W do 240W, 50°, 90°, 120°

SoFo
LED

Technical Specification / Specyfikacja Techniczna

Input Source / Zasilanie	230Vac (+/-10%) , 50Hz (+/-5%)
Nominal Power / Moc Znamionowa	80W / 100W / 120W / 150W / 200W /240W – For SHBU possible delivery with 10% - 100% adjustment of nominal power / Dla SHBU możliwość wykonania z mocą 10%-100% mocy znamionowej
Driver / Zasilacz	Mean Well
Protection Class / Klasa Ochrony	I – necessary grounding / wymagane uziemienie
IP Rating / Stopień Szczelności	IP65
Angle of Light / Kąt Świecenia	Lens / Soczewka PC - 50°, 90°, Tampered Glass / Szyba hart. lub PC 120°
Luminous Flux/ Strumień Światła	11.200lm/80W 14.000lm/100W 16.800lm/120W 21.000lm/150W
LED Manufacturer / Producent LED	LUMILEDS
CRI / Wskaźnik Oddawania Barw	Ra>80
Motion Sensor - range area (if present) Pole Detekcji Ruchu (jeśli występuje)	16m x 15m (D x H)
Motion Sensor sensitivity (if present) Zasięg Czujnika Ruchu (jeśli występuje)	25%/50%/75%/100%
Version / Wersja	IHBU – Intelligent with Control Input 1-10V, PWM, R / z wejściem sterującym 1-10V, PWM, R SHBU – Standard ON/OFF DHBU – DALI
Material of Body / Materiał - Korpus	Aluminium
Material of Diffuser / Klosz	Tampered Glass / Szyba Hartowana or / lub PC
Degrees of Protection / Stopień Ochrony przed Uderzeniem	IK08 – PC / Tampered Glass / Szyba Hartowana
Hold Time (with Motin Sensor) Czas Świecenia Normalnego (z Cz. Ruchu)	IHBU - 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min
Stand-by Period (with Motin Sensor) / Czas Świecenia z Mocą Zred. (z Cz. Ruchu)	IHBU - 0s/10s/1min/3min/5min/10min/30min/+∞
Stand-by DIM Level (with Motin Sensor)/ Moc Zredukowana (z Cz. Ruchu)	IHBU - 10%/20%/30%/50%
Daylight Sensor (with Motin Sensor)/ Czujnik Zmierzchu (z Cz. Ruchu)	IHBU - 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/disable IHBU - 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/wyłączony
Weight / Waga	80W, 100W, 120W, 150W – 3,5kg / 200W, 240W – 5,5kg
Dimensions / Wymiary	80W,100W,150W - ϕ 300x193mm / 150W, 240W – ϕ 380x200mm

For Example / Przykład Oznaczenia:






SHBU-02G4-100W-90D-RZ-4K \Rightarrow ON/OFF. 100W, 90°, Wire Suspension / Montaż Zwieszany, 4000K

xHBU-02G4-	- xxxW	- xxD	- xx	- xK
IHBU – 1-10V, PWM, Resistance/ 1-10V, PWM, Rez SHBL – standard ON/OFF DHBL - DALI	Power / Moc: 80W, 100W 150W, 200W, 240W	Beam Angle / Kąt świec.: 50°, 90°, 120°	Assembly / Montaż: R – Surface / natynkowy RZ – Wire Susp. / zwieszany	CCT / Barwa: 4K - 4000K 5K - 5000K

Remark / Uwaga:

After agreement, we make special versions, dedicated for the customer.

Po uzgodnieniu realizujemy wersje specjalne, dedykowane dla klienta



wyd. 02/19/01